




Step 1
將機芯對準底板背面圖示

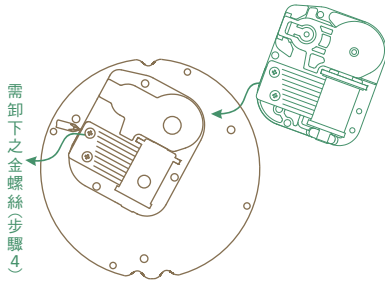


Step 2
(1) 翻面將螺絲A依圖示位置上緊固定 (2) 將螺絲C(短)依圖示位置上緊固定

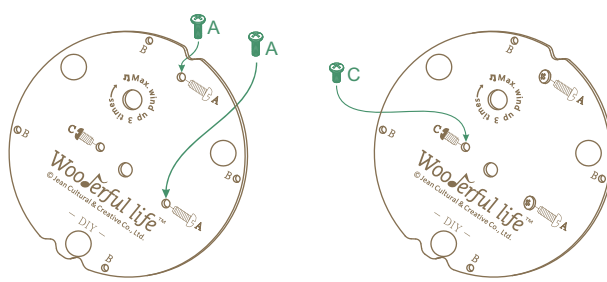


Step 3
將發條轉鍵順時針方向旋緊




Step 4
將機芯上面的金色螺絲卸下
*右邊銀色螺絲切勿鬆開

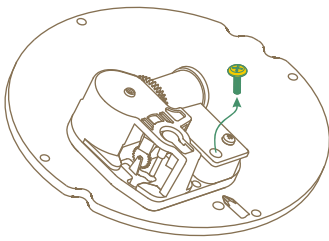


Step 5
將黑螺絲F由支架側面橫放入B孔位暫放，待步驟7繼續操作

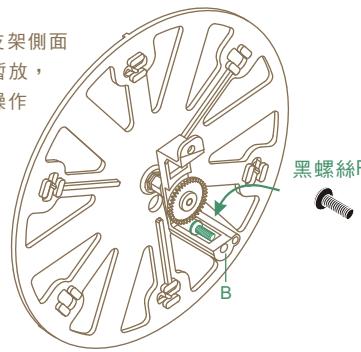


支架示意圖

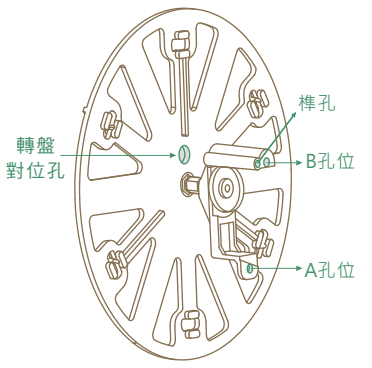


Step 6
對應繞圈零件數量
繞圈轉盤已內含磁鐵1個
可再加購1個磁鐵黏貼於原有磁鐵的對角線位置
★轉盤對孔位

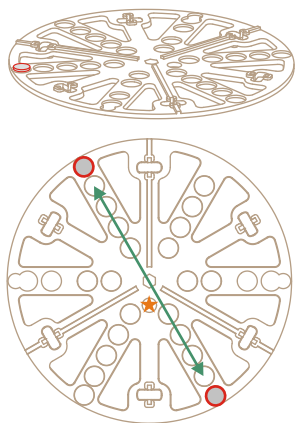


Step 7
將支架榫孔按入機芯榫位

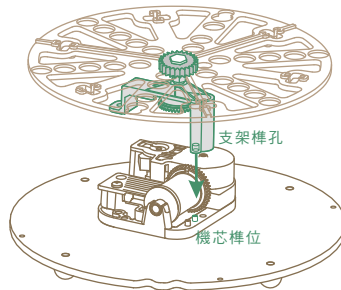


Step 8
確認支架齒輪與機芯齒輪確實咬合，在A孔位鎖回金螺絲

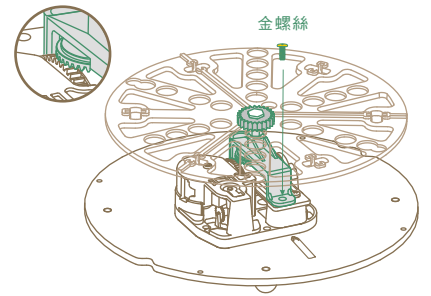

Step 9
為避免支架齒輪與機芯齒輪互相卡住，請先將轉盤稍微上提再將轉盤對位孔旋轉對準B孔位最後將黑螺絲F鎖緊

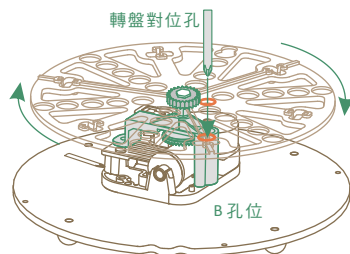

Step 10
依對位凹凸點將底板扣入底座，鎖上螺絲B(金色尖頭)

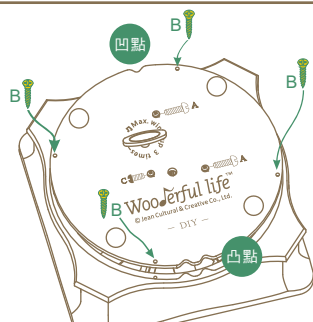

Step 11
機芯安裝完成後，即可開始裝飾零件

